

AQUAvalve™

simple
guidelines



Stellen Sie sicher, dass die gelbe Silikondichtung parallel zum darunter befindlichen Loch ausgerichtet ist. Halten Sie dazu das AQUAvalve in Augenhöhe und überprüfen Sie die richtige Position der Dichtung.

Sicherstellen, dass das AQUAvalve sich richtig auffüllt und entleert

Die Sicherstellung, dass das AQUAvalve sich richtig auffüllt und entleert, läuft ganz einfach ab und nimmt bloß einige Sekunden in Anspruch.

Halten Sie das AQUAvalve in Augenhöhe, damit Sie sich überzeugen können, dass die am oberen Schwimmer angebrachte gelbe Silikondichtung auf dem darunter befindlichen Loch sitzt. Die gelbe Silikondichtung muss im Kontakt mit dem Loch eine feste Abdichtung bilden.

Wenn sie nicht parallel auf dem darunter befindlichen Loch sitzt, heben Sie den oberen Schwimmer an und drücken sie von der entsprechenden Seite auf die gelbe Silikondichtung, lassen Sie den Schwimmer sich senken und halten Sie das Gerät wieder in Augenhöhe. Falls nötig, wiederholen Sie diesen Vorgang.

Verwenden Sie die obige schematische Abbildung des AQUAvalve als Leitfaden.

Wenn Sie den oben beschriebenen einfachen Vorgang ausführen, wird sichergestellt, dass sich das AQUAvalve bis auf zirka 20 mm auffüllt und sich vor der Wiederauffüllung der Wanne völlig entleert. Im Allgemeinen muss der oben beschriebene Vorgang nur dann ausgeführt werden, wenn Sie das AQUAvalve zur Reinigung zerlegt haben und es dann wieder zusammenstellen. Es ist jedoch auch ratsam, die Position der gelben Silikondichtung zu überprüfen, wenn das AQUAvalve neu ist.

1 Am Ende der Wachstumssaison reinigen Sie das AQUAvalve mit warmem Seifenwasser. Eine alte Zahnbürste kann sich dabei nützlich erweisen.

Das AQUAvalve ist sich leicht auseinander zu nehmen. Der obere Schwimmer lässt sich seitlich herauschieben, während der untere Schwimmer aus seiner Schwenkposition gelöst herausgehoben wird. Die am oberen Schwimmer angebrachten runden Scheiben können an ihren Ansätzen mit einer Zange entfernt werden.

Es empfiehlt sich dabei, die gelben Silikondichtungen abzunehmen, damit sie nicht verloren gehen.

2 Es ist auch nützlich, das aufgebogene Ende einer Büroklammer durch das AQUAvalve Mundstück zu drücken, um damit eventuell während der Wachstumssaison angesammelte Kalkablagerungen zu entfernen.

Manchmal genügt dazu auch einfaches Blasen durch diese Öffnung. Auf keinen Fall darf zur Beseitigung von Ablagerungen ein Bohrer bzw. eine Bohrmaschine verwendet werden.

Damit kann nämlich dem AQUAvalve irreparabler Schaden zugefügt werden.



2 Pot
Extension Kit


setup
instructions

1


Überprüfen Sie anhand der Inhaltsliste, dass alle Teile vorhanden sind.

easy2grow Erweiterungs-Set – Inhaltsliste (Ref AP204/SQ):

- 1x 2Pot Wanne und Abdeckung
- 2x 8,5 l Töpfe
- 1x AQUAvalve
- 2x Root Control Viereckscheiben (schwarz & gold)
- 2x Marix Viereckscheiben (schwarz)
- 1x 6 mm Leitung, 1,5 m
- 1x 6 mm T-Stück
- 1x Eingehende Gebrauchsanweisung

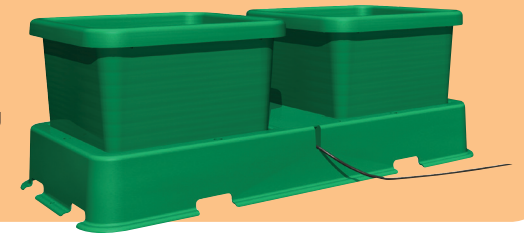

2



2.1 Nehmen Sie die gelbe Klemmmutter vom AQUAvalve Mundstück ab. Führen Sie ein Ende der 6 mm Leitung durch die gelbe Klemmmutter.


2.2chieben Sie dann die 6 mm Leitung auf das AQUAvalve Mundstück auf; wenn Sie das Ende der Leitung einige Sekunden lang in warmes Wasser tauchen, geht das viel einfacher.

2.3 Sobald die Leitung angeschlossen ist, schrauben Sie die gelbe Klemmmutter wieder auf das Mundstückgewinde auf.

Wir empfehlen

Ziehen Sie die gelbe Klemmmutter nicht zu stark fest. Sobald Sie Widerstand fühlen, **drehen Sie nicht mehr weiter**. Durch übermäßiges Festziehen kann die Klemmmutter oder das AQUAvalve Mundstück Schaden nehmen.

3




3.1 Schließen Sie das AQUAvalve an die 2Pot Wanne an, indem Sie das AQUAvalve so senken, dass damit der „Halbmond“ unten hinten am AQUAvalve im T-Bereich der 2Pot Wanne angeordnet wird.

3.2 Durch festes Aufschieben wird gewährleistet, dass das AQUAvalve sicher befestigt ist. Wenn Sie nun das AQUAvalve anheben, sollte damit auch die 2Pot Wanne angehoben werden.



- 4.1 Das Anschließen des Erweiterungs-Sets an Ihr bestehendes easy2grow-Set ist einfach und erfordert bloß einige Minuten Zeit.
- 4.2 Mit einer Schere durchschneiden Sie die an Ihr easy2grow-Set angeschlossene Leitung. Danach stellen Sie mit dem in Ihrem Erweiterungs-Set enthaltenen 6 mm T-Stück die Verbindung wieder her.
- 4.3 Die vom Erweiterungs-Set kommende Leitung befestigen Sie dann am freien Stutzen des 6 mm T-Stücks.



- 5.1 Die beiden goldenen und schwarzen Root Control-Viereckscheiben platzieren Sie dann in der jeweiligen Vertiefung in der 2Pot Wanne. **GOLDENE SEITE NACH OBEN.**



- 6.1 Legen Sie dann die beiden schwarzen Marix Viereckscheiben in den 8,5 l Topf.



- 7.1 Nun befüllen Sie jeden Topf mit Substrat/Blumenerde bis 2-3 cm unter den Topfrand.

Wir empfehlen Folgendes schlagen wir vor:

70 % hochqualitative Komposterde/30 % Perlite – in Ihrem Gartenzentrum erhältlich. Es können auch viele andere Komposte oder Erden bzw. Erdmischungen mit easy2grow verwendet werden; die oben genannte Empfehlung gewährleistet jedoch stets hervorragende Ergebnisse.



- 8.1 Setzen Sie nun Ihre Pflanzen in den Töpfen ein.
- 8.2 Gießen Sie nun die Pflanzen so ausgiebig, dass Wasser unten aus den Töpfen heraus rinnt.
- 8.3 Lassen Sie nun überschüssiges Wasser bis zu 15 Minuten lang abrinnen.

Fragen Sie Josh...

und finden Sie nützliche Informationen und Antworten auf allgemeine Fragen ...www.autopot.co.uk



- 9.1 Bevor Sie Ihre Töpfe in die 2Pot Wanne stellen, entfernen Sie eventuell seitlich oder unten an Töpfen anhaftende Substrat-/Erdreste. Eine Handbürste oder ein Handbesen können dabei nützlich sein.

Wir empfehlen Bei ungenügender Reinigung kann das **das AQUAvalve verstopft werden.**



- 9.2 Sobald die Töpfe wirklich sauber sind, stellen Sie diese in die Wanne.



- 10.1 Platzieren Sie die grüne Abdeckung zwischen die grünen Töpfe. Damit die Abdeckung leicht abzunehmen ist, platzieren Sie diese so zwischen den Töpfen, dass die 4 Ansätze nach oben weisen.

2 typische Anordnungen

So erweitern Sie Ihr easy2grow-Set

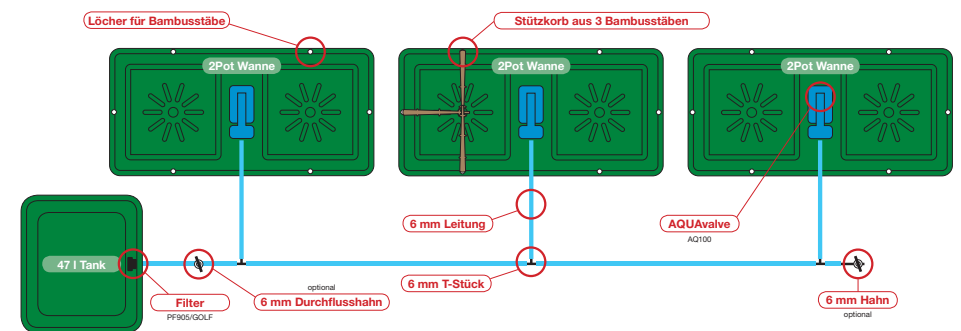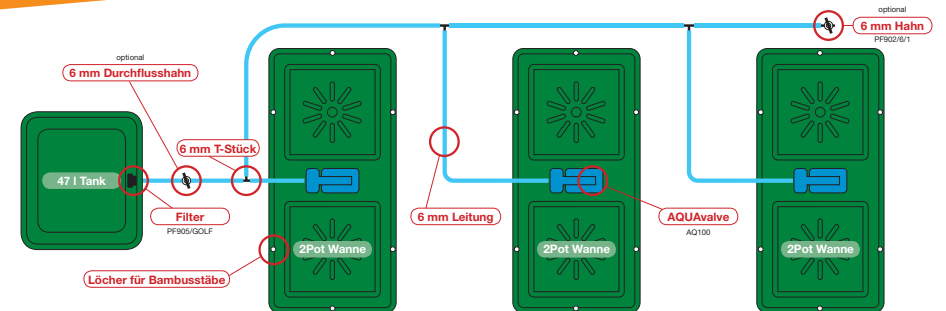

AutoPot empfiehlt, dass maximal 3 Wannen an einen easy2grow-Set 47 l Tank angeschlossen werden.